



FABRIQUE EN ITALIE

ALFA α +

Porte pivotante pour
température positive

Porte pivotante pour température positive (à partir de 0 degrés)

Epaisseur du vantail 68mm

Les composants de la porte sont:

- vantail en tôle laquée ép. 5/10
- bord du vantail: en alu
- joint périphérique en caoutchouc et sur le seuil
- huisserie en PVC
- charnières à rampe hélicoïdale
- poignée avec decondamnation

COLDTECH

COLDTECH S.R.L.

Sede Legale:

Corso Francia, 274 - 10093 Collegno (TO)
P. I.V.A. IT 09393210019 N° REA TO 1047983

Sede Operativa:

Via Riviera 136/2 - 10040 Almese (TO)
Telefono: 0039-011-9370518 / 9368846

Fax: 0039-011-9319297


mail: coldtech@coldtech.it

web: www.coldtech.tech



laboratoire de transformation alimentaire

www.l4m-labo.com

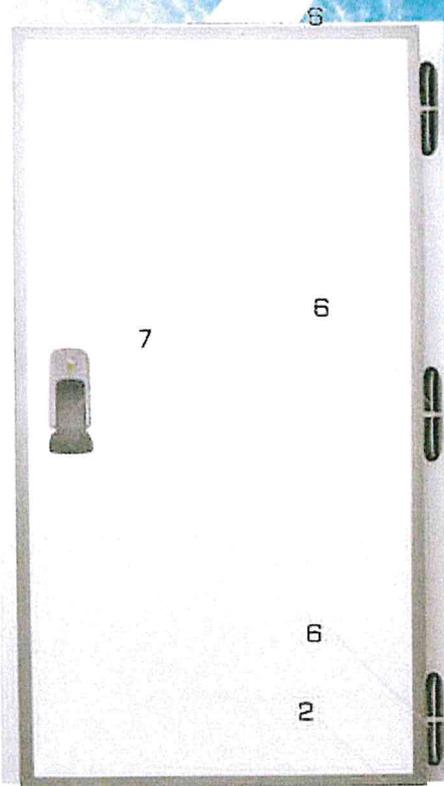

ALFA ALPHA+

DETAILS




charnière



poignée avec decondamnation


OPTIONS



barre anti panique




poignée horizontale

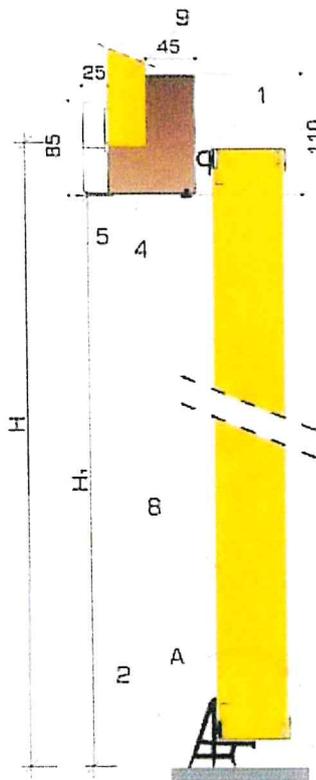

CARACTERISTIQUES

$$L = L_1 + 100 \text{ mm}$$

$$H = H_1 + 50 \text{ mm}$$

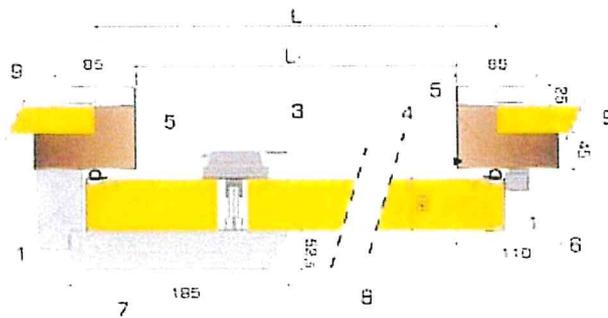

EXPLICATIONS

- A Seuil standard
- 1 Joint périphérique
- 2 Joint au sol
- 3 Decondamnation
- 4 Interruption pont thermique
- 5 Huisserie en PVC
- 6 Charnières
- 7 Poignée extérieure
- 8 PUR injecté
- 9 PUR injecté

The company reserves the right to introduce changes without prior notice.